

Vertrouwde kwaliteit,
beter voor mens en milieu!




Dé milieuvriendelijke afbijt die echt werkt!

Natuurlijk kent u Fluxaf® als de beste afbijt voor het verwijderen van de meeste soorten verf van bijna alle oppervlakten. Maar nu is er Fluxaf® Green. Vertrouwde kwaliteit volgens een milieuvriendelijk recept.

Fluxaf® Green bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals NMP), paraffine of conserveringsmiddelen. Fluxaf® Green is biologisch afbreekbaar en voldoet daarmee aan de nieuwste normen op het gebied van milieu.

Fluxaf® Green kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is op verschillende manieren aan te brengen. Met de kwast, roller of verfspuit. En dankzij de unieke viscositeit en kleefkracht, druipst Fluxaf® Green niet van muren of plafonds!

Fluxaf® Green is de afbijt die uitermate geschikt is voor het verwijderen van verf van beton, natuursteen en andere minerale oppervlakten, hout, metaal inclusief licht metalen en kan worden gebruikt onder de 0°C.

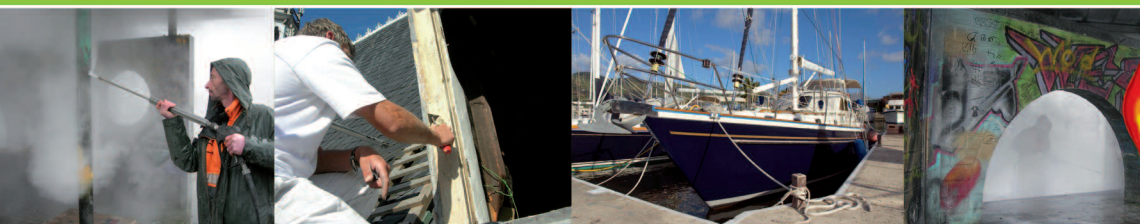

Meer informatie www.afbijt.com

Zuiderhavenweg 42 - 4004 JJ - Postbus 6330 - 4000 HH Tiel - Holland
TEL +31 (0)344 63 33 36 - FAX +31 (0)344 63 16 16

Informatieblad

Type:

Fluxaf® Green is een absoluut veilig, pasteus, pH-neutraal afbijtmiddel, geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten verf van bijna alle oppervlakten en bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals NMP), paraffine of conserveringsmiddelen.

Toepassing:

Fluxaf® Green verwijdert de meeste soorten verf en sierpleister van bijna alle oppervlakten, zoals beton, natuursteen en andere minerale oppervlakten, hout, metaal inclusief licht metalen en koper. Plastics zullen in het algemeen aangetast worden. Fluxaf® Green kan tevens gebruikt worden onder de 0°C. Fluxaf® Green kan binnen- en buitenshuis gebruikt worden, daar het VOS-gehalte ca. 3,4% is (38 gram/liter product).

Gebruiksaanwijzing:

- Fluxaf® Green is een stabiel product, maar wanneer voor langere tijd opgeslagen kan het nodig zijn om te roeren voor gebruik.
- Bij gebruik van een kwast of roller is het belangrijk te roeren om de juiste dikte te krijgen.
- Voor gebruik, altijd eerst beginnen met een klein stukje om te testen.
- Bij gebruik van een kwast, raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten kunnen reageren op Fluxaf® Green. Nylon daar-entegen zal niet aangetast worden.
- Fluxaf® Green is tevens gemakkelijk voor het airless verspuiten met gebruik van een nozzle met een opening van 0,21"-0,31" en een sprayhoek van 40-50°. Dankzij zijn unieke viscositeit en kleefkracht, druipt Fluxaf® Green niet van muren of plafonds!
- Fluxaf® Green moet voldoende aangebracht worden zodat deze dikker is dan de te verwijderen verflaag.
- Fluxaf® Green, aangebracht op verf/pleisterwerk, zal inweken in de verf / het pleisterwerk, dus wanneer de verf/het pleisterwerk wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel verwijderd worden. Na het afbijten zal de verf/pleisterwerk samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen. In de praktijk zal er dan geen afbijtmiddel worden gemorst op de grond of op andere plekken.
- Verwerkingstijd: Van een half uur tot 4 uur, afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen, in het geval van pleisterwerk kan Fluxaf® Green het best een nacht over blijven staan daar

het gebruikelijk is dat Fluxaf® Green aan het eind van de middag wordt aangebracht op pleisterwerk en erop blijft zitten tot de volgende ochtend. De verf/pleisterwerk is dan volledig opgelost en makkelijk te verwijderen met een waterstraal of schraper. Zorg ervoor dat het niet te vroeg wordt verwijderd.

- Wanneer er ruimte tussen de verflagen ontstaat kan een tweede behandeling nodig zijn doordat de onderste verflagen niet worden aangetast.
- Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen er voor zorgen dat het afbijtmiddel sneller droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken.
- Opgeloste verf kan verwijderd worden met een schraper, een borstel of met een hogedrukspuit (60-90°C).
- Het is van groot belang (bij reiniging buitengevels) om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.
- Reiniging: reinig gereedschap met (warm) water.
- Fluxaf® Green kan tevens gebruikt worden bij temperaturen onder de 0°C en in de volle zon.

Voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
- Adem de spray van de afbijt niet in.
- Wanneer Fluxaf® Green in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water.
- Bij inslikken, raadpleeg een arts en neemt het veiligheidsinformatieblad mee.
- Lees het veiligheidsinformatieblad.

Technische gegevens:

Verschijsing:	pasteuze vloeistof
Kleur:	groenachtig
Geur:	mild
Kookpunt:	196-225°C
Relatieve dichtheid:	1,1 gr/ml bij 20°C
Vlampunt:	> 95°C
VOS-gehalte:	38 gram/liter (ca. 3,4%)
Oplosbaar in water:	deels oplosbaar
Transport belemmeringen:	geen
R- en S-zinnen:	geen
Gevarensymbolen:	geen

Deze informatie is door ons naar beste eer en geweten opgesteld. Vliegenthart B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen.

Meer informatie www.afbijt.com

Zuiderhavenweg 42 - 4004 JJ - Postbus 6330 - 4000 HH Tiel - Holland
TEL +31 (0)344 63 33 36 - FAX +31 (0)344 63 16 16

